

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

číslo: **ASFA 3/2021**

na stavbu : **„Rozšírenie, rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií v obci Pružina“**

I. ZMLUVNÉ STRANY

Zmluvné strany

- 1/ **Objednávateľ :** **Obec Pružina**
Sídlo: Pružina 415, 081 22 Pružina
Zastúpené: Michal Ušiak – starosta obce
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Michal Ušiak


IČO: 00317730
DIČ: 2020684754

- 2/ **Zhotoviteľ:** ASFA – KDK, s.r.o.
Sídlo: Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpený: Rastislav Dzurko, konateľom spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Rastislav Dzurko


IČO: 46 704 507
DIČ: 2023558823

Evidovaný v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 26434/R

II. PREDMET DIELA

Objednávateľ na základe osobného jednanja zadáva zhotoviteľovi realizáciu diela **„Rozšírenie, rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií v obci Pružina“** v rozsahu ponukového rozpočtu zhotoviteľa zo dňa 07.04.2021

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky v rozhodnutiach správnych orgánov vydaných pred a počas realizácie diela týkajúcich sa činnosti zhotoviteľa len pokiaľ ich objedávateľ včas a predpísaným spôsobom doručil zhotoviteľovi.

III. VYKONANIE DIELA

1. Realizáciu prác podľa článku II. tejto zmluvy zabezpečí ASFA – KDK s.r.o., Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho **Rastislava Dzurku**, č. tel.: **0903 949 604**, ktorý ho bude zastupovať pri preberaní staveniska, riadení prác, vystavení faktúry a odovzdaní diela.
1. Technický dozor objednávateľa na stavbe bude zabezpečovať **Michal Ušiak**, č. tel. **0905 708 598**, ktorý je oprávnený odovzdať stavenisko, kontrolovať realizáciu prác, podpisovať súpis vykonaných prác a prebrať zrealizované dielo.
2. Dielo vykoná zhotoviteľ za dojednanú cenu na svoje nebezpečenstvo.

IV. CENA DIELA

1. Cena za dielo, ktoré je podľa čl. II. predmetom tejto zmluvy, je stanovená v súlade so zákonom Národnej rady SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Na základe vzájomnej dohody cena za zhotovenie diela podľa prílohy č. 1 ktorou sú ponukové rozpočty zhotoviteľa zo dňa 30.09.2020 činí :

Cena diela bez DPH :	51 765,34 €
20% DPH :	10 353,06 €
C e l k o m :	62 118,40 €
3. Zhotoviteľ po ukončení prác vystaví konečnú faktúru podľa súpisu skutočne zrealizovaných prác overených a potvrdených zástupcom objednávateľa.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práce a dodávky písomne požadované objednávateľom nad zmluvne dohodnutý rozsah (rozšírenie predmetu plnenia) a ktorých potreba realizácie vznikne v priebehu vykonávania diela budú považované za naviac práce. Naviac práce a dodávky sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať na základe písomného číslovaného dodatku k tejto zmluve, podpísanom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia naviac prác a odpočet nerealizovaných prác a dodávok.
5. Pre oceňovanie prác a dodávok naviac ako i odpočty nerealizovaných prác a dodávok sú záväzné jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Pre ocenenie naviac prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné ceny, predloží zhotoviteľ nové ceny, ktoré objednávateľ odsúhlasí.
6. Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť predmetu diela sa na podnet objednávateľa nebude realizovať; pritom platí postup uvedený v odseku 5. tohto článku.

V. ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v lehote : do 30 dní od písomného odovzdania staveniska.
2. Lehota plnenia začína dňom podpisu zmluvy, odovzdávajúceho protokolu staveniska a končí sa podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela.
3. V prípade, že :
 - množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom
 - zdržanie, neodovzdanie staveniska v stanovenom termíne, chyby, alebo prekážky spôsobené objednávateľom
 - zvláštne okolnosti nezavinené porušením povinností zhotoviteľa, alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie výstavby diela, určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom predĺženie lehoty výstavby písomným dodatkom k tejto zmluve.

VI. PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

1. Objednávateľ prehlasuje, že na realizáciu stavby, ktorá je predmetom zmluvy má zabezpečené finančné prostriedky.
2. Stavba bude vyúčtovaná v konečnej faktúre po zrealizovaní diela, na základe potvrdeného súpisu skutočne zrealizovaných prác.
3. Objednávateľ **je povinný uhradiť konečnú faktúru do 30 dní** odo dňa jej doručenia. Prílohou faktúry bude potvrdený súpis skutočne zrealizovaných prác potvrdených zástupcom objednávateľa. V prípade pochybností o doručení sa má za to, že faktúra bola doručená tretí deň po jej dokladovateľnom odoslaní zo strany zhotoviteľa.
4. V prípade, že objednávateľ nedodrží splatnosť faktúry v súlade s odsekom 3. tohto článku, zhotoviteľ má právo vyúčtovať úroky z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
5. Do termínu uhradenia konečnej faktúry je zabudovaný materiál vlastníctvom zhotoviteľa v celom rozsahu dodávky.

VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE

1. Pri prevzatí a odovzdaní diela uvedeného v predmete zmluvy sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Zhotoviteľ písomne 1 deň vopred, pred ukončením diela oznámi objednávateľovi, kedy bude dielo alebo jeho časť pripravená na odovzdanie.

Objednávateľ podľa tohto oznámenia do 3 dní vypíše preberacie konanie. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční formou písomného zápisu o odovzdaní a prevzatí podpísaného technickým dozorom objednávateľa a stavbyvedúcim zhotoviteľa, v ktorom budú uvedené prípadné vady a nedorobky diela s uvedením lehoty na ich odstránenie.

Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi. V prípade, že objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať dielo alebo po oznámení zhotoviteľa

o dokončení diela nezvolá ani po písomnej výzve zhotoviteľa, doručenej objednávateľovi, preberacie konanie, je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR. Tým nie je dotknutý nárok zhotoviteľa na náhradu škody. Na účely tohto odseku sa doručením písomnej výzvy rozumie vrátenie sa doručienky cestou pošty, ako aj vrátenie sa listu s výzvou na plnenie, neprevzatého objednávateľom.

3. Záručná lehota začína plynúť podľa § 563 ods. 1 Obchodného zákonníka písomným odovzdaním a prevzatím diela a je dohodnutá na **24 mesiacov**.

Vady diela, ktoré sú zrejmé pri odovzdaní a prevzatí musí objednávateľ reklamovať v zápise o odovzdaní a prevzatí, inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.

Predmetom záruky nie je bežné opotrebenie diela, ktoré bolo spôsobené prevádzkou dopravných prostriedkov, alebo ktoré vyplýva z procesu prirodzeného starnutia asfaltovej zmesi. **Zhotoviteľ nepreberá záruku a nezodpovedá za podkladné vrstvy a vady spôsobené nekvalitným podložíom**, ktoré sú zrealizované, resp. ich realizáciu si zabezpečuje objednávateľ.

4. Oznámenie väd musí byť podané len písomnou formou a v záručnej lehote, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh na vysporiadanie väd.
5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá.

VIII. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

1. Objednávateľ sa zaväzuje písomne odovzdať zhotoviteľovi vypratvané stavenisko zbavené práv tretích osôb.

IX. RIEŠENIE SPOROV

1. Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť prednostne zmierovacími rokovaniami na úrovni objednávateľa a štatutárneho orgánu zhotoviteľa .
2. V prípade neúspešnosti zmierovacieho konania si uplatnia zmluvné strany nároky na príslušnom súde.

X. NÁHRADA ŠKODY

1. Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval, alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
3. Obe zmluvné strany môžu žiadať o prerušenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa ako príloha č. 1.
3. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a čase plnenia v týchto prípadoch :
 - * ak sa zmení rozsah prác oproti zmluve
 - * ak objednávateľ odovzdá oneskorene stavenisko, alebo doklady potrebné ku začatiu stavby
 - * ak dôjde k zastaveniu alebo prerušeniu prác z dôvodov na strane objednávateľa
 - * v prípade nepredvídateľných udalostí
4. Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť prednostne zmierovacími rokovaniami na úrovni štatutárnych orgánov zmluvných strán. V prípade neúspešnosti týchto rokovaní si uplatnia zmluvné strany nároky na príslušnom súde.
5. Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných číslovaných dodatkov. Po predložení návrhu dodatku zmluvnou stranou je druhá zmluvná strana povinná do 7 dní od jeho doručenia oznámiť svoje stanovisko.
6. Táto je vyhotovená v 2-och exemplároch, z toho 1x pre objednávateľa a 1x pre zhotoviteľa.
7. Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v zmysle zákona.

V Dubnici nad Váhom, dňa 21.07.2021

V Pružine, dňa 21.07.2021

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Údržba, rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií v obci Pružina		Miesto:							
Objekt : MK Veličovcom - Križan - rozšírenie		JKSO :							
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Lubomír Ďurech	Dňa: 7.4.2021						
Odberateľ: Obec Pružina		IČO: 317730							
01822 Pružina		DIČ: 2020684754							
Dodávateľ: ASFA - KDK, s. r. o.		IČO: 46704507							
01841 Dubnica nad Váhom		DIČ: 2023558823							
Projektant:		IČO:							
		DIČ:							
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady			
1	HSV:	7 522,46		7 522,46	6	Práce nadčas			
2	PSV:				7	Murárske výpomocce			
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy			
4	Iné:				9				
5	Súčet:	7 522,46		7 522,46	10	Sučet riadkov 6 až 9:			
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady				
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť				
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce				
14				19					
15	Sučet riadkov 11 až 14:			20	Sučet riadkov 16 až 19:				
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:					
podpis:				E				Celkové náklady	
dátum:				21				Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: 7 522,46	
				22				DPH 20% z: 7 522,46 1 504,49	
				23				DPH 0% z:	
				24				Sučet riadkov 21 až 23: 9 026,95	
				F				Odpočít - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ				
podpis:					podpis:				
dátum:					dátum:				
pečiatka:					pečiatka:				

Odberateľ: Obec Pružina
 Projektant:
 Dodávateľ: ASFA - KDK, s. r. o.

Spracoval: Ing. Ľubomír Ďurech
 JKSO :
 Dátum: 07.04.2021

Stavba : Údržba, rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií v obci Pružina
 Objekt : MK Veličovcom - Križan - rozšírenie

ASFA - KDK, s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	113107313	Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva ťaž. hr. nad 20 do 30 cm	128,000	m2	7,71	986,88	20
2	221	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2	6,000	m2	9,79	58,74	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				1 045,62			1 045,62	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
3	321	457621411	Plášťové tesnenie z asfaltobetónu úprava škár asfaltovou zálievkou do 1kg	6,000	m	2,75	16,50	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				16,50			16,50	
5 - KOMUNIKÁCIE								
4	221	564831111	Podklad zo štrkodrtre hr. 100 mm	105,000	m2	6,16	646,80	20
5	221	564851111	Podklad zo štrkodrtre hr. 150 mm	128,000	m2	8,87	1 135,36	20
6	221	572753111	Vyrovnávanie povrchov stáv. krytov asfaltovým betónom	16,000	t	84,00	1 344,00	20
7	272	573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	128,000	m2	0,65	83,20	20
8	221	577144221	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. nad 3 m	128,000	m2	12,35	1 580,80	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				4 790,16			4 790,16	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
9	013	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	64,768	t	12,53	811,54	20
10	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	64,768	t	4,00	259,07	20
11	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	86,894	t	1,86	161,62	20
12	221	998225195	Priplatok za každých ďalších 5000 m, kryt poz. komunikácie a letísk živичný	521,364	t	0,84	437,95	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 670,18			1 670,18	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				7 522,46			7 522,46	
Za rozpočet celkom				7 522,46			7 522,46	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Údržba, rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií v obci Pružina		Miesto:					
Objekt : MK Priedhorie - Dolné Močiare - údržba		JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Ľubomír Ďurech	Dňa: 7.4.2021				
Odberateľ: Obec Pružina		IČO: 317730					
01822 Pružina		DIČ: 2020684754					
Dodávateľ: ASFA - KDK, s. r. o.		IČO: 46704507					
01841 Dubnica nad Váhom		DIČ: 2023558823					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	18 274,98		18 274,98	6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	18 274,98		18 274,98	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Sučet riadkov 11 až 14:			20	Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		18 274,98
dátum:				22	DPH 20% z:	18 274,98	3 655,00
				23	DPH 0% z:		
				24	Sučet riadkov 21 až 23:		21 929,98
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: Obec Pružina
 Projektant:
 Dodávateľ: ASFA - KDK, s. r. o.

Spracoval: Ing. Ľubomír Ďurech
 JKSO :
 Dátum: 07.04.2021


Stavba : Údržba, rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií v obci Pružina
 Objekt : MK Priedhorie - Dolné Močiare - údržba

ASFA - KDK, s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2	57,000	m2	9,79	558,03	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				558,03			558,03	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
2	321	457621411	Plášťové tesnenie z asfaltobetónu úprava škár asfaltovou zálievkou do 1kg	57,000	m	2,75	156,75	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				156,75			156,75	
5 - KOMUNIKÁCIE								
3	221	572753111	Vyrovnanie povrchov stáv. krytov asfaltovým betónom	80,750	t	84,00	6 783,00	20
4	272	573211111	Postrek živíčný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	646,000	m2	0,65	419,90	20
5	221	577144221	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. nad 3 m	646,000	m2	12,35	7 978,10	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				15 181,00			15 181,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
6	221	899431111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením hrnca	7,000	kus	38,53	269,71	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				269,71			269,71	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
7	221	938909311	Odstránenie nánosov z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živíčného	646,000	m2	0,50	323,00	20
8	221	938909612	Odstránenie uľahnutého nánosov z krajnic hr. 100-200 mm	88,000	m2	2,25	198,00	20
9	013	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	29,472	t	12,53	369,28	20
10	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	29,472	t	4,00	117,89	20
11	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živíčný	159,612	t	1,86	296,88	20
12	221	998225195	Priplatok za každých ďalších 5000 m, kryt poz. komunikácie a letísk živíčný	957,672	t	0,84	804,44	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 109,49			2 109,49	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				18 274,98			18 274,98	
Za rozpočet celkom				18 274,98			18 274,98	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Údržba, rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií v obci Pružina		Miesto:					
Objekt : Kvaššay - horný koniec nová - rozšírenie		JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Lubomír Ďurech	Dňa: 7.4.2021				
Odberateľ: Obec Pružina		IČO: 317730					
01822 Pružina		DIČ: 2020684754					
Dodávateľ: ASFA - KDK, s. r. o.		IČO: 46704507					
01841 Dubnica nad Váhom		DIČ: 2023558823					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	4 168,95		4 168,95	6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	4 168,95		4 168,95	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C				D			
NUS - náklady umiestnenia stavby				ON - ostatné náklady			
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Sučet riadkov 11 až 14:			20	Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E			
podpis:				Celkové náklady			
dátum:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		4 168,95
				22	DPH 20% z:	4 168,95	833,79
				23	DPH 0% z:		
				24	Sučet riadkov 21 až 23:		5 002,74
				F			
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: Obec Pružina
Projektant:
Dodávateľ: ASFA - KDK, s. r. o.

Spracoval: Ing. Ľubomír Ďurech
JKSO :
Dátum: 07.04.2021

Stavba : Údržba, rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií v obci Pružina
Objekt : MK Kvaššay - horný koniec nová - rozšírenie

ASFA - KDK, s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
5 - KOMUNIKÁCIE								
1	221	564851111	Podklad zo štrkodrite hr. 150 mm	390,000	m2	8,87	3 459,30	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				3 459,30			3 459,30	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
2	221	998222094	Priplatok za zväčšený presun do 5000 m pre kryt pozemnej komunikácie z kameniva	109,177	t	0,98	106,99	20
3	221	998222095	Priplatok za každých ďalších 5000 m pre kryt pozemnej komunikácie z kameniva	655,062	t	0,92	602,66	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				709,65			709,65	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				4 168,95			4 168,95	
Za rozpočet celkom				4 168,95			4 168,95	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Údržba, rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií v obci Pružina		Miesto:					
Objekt : MK Haviarovce - Kozák - rozšírenie		JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Lubomír Ďurech	Dňa: 7.4.2021				
Odberateľ: Obec Pružina		IČO: 317730					
01822 Pružina		DIČ: 2020684754					
Dodávateľ: ASFA - KDK, s. r. o.		IČO: 46704507					
01841 Dubnica nad Váhom		DIČ: 2023558823					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	4 184,16		4 184,16	6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	4 184,16		4 184,16	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Sučet riadkov 11 až 14:			20	Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		4 184,16
dátum:				22	DPH 20% z:	4 184,16	836,83
				23	DPH 0% z:		
				24	Sučet riadkov 21 až 23:		5 020,99
				F	Odpočít - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: Obec Pružina
 Projektant:
 Dodávateľ: ASFA - KDK, s. r. o.

Spracoval: Ing. Ľubomír Ďurech
 JKSO :
 Dátum: 07.04.2021

Stavba : Údržba, rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií v obci Pružina
 Objekt : MK Haviarovce - Kozák - rozšírenie

ASFA - KDK, s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2	3,000	m2	9,79	29,37	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				29,37			29,37	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
2	321	457621411	Plášťové tesnenie z asfaltbetónu úprava škár asfaltovou zálievkou do 1kg	3,000	m	2,75	8,25	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				8,25			8,25	
5 - KOMUNIKÁCIE								
3	221	564831111	Podklad zo štrkodrte hr. 100 mm	123,000	m2	6,16	757,68	20
4	221	572753111	Vyrovnanie povrchov stáv. krytov asfaltovým betónom	15,375	t	84,00	1 291,50	20
5	272	573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	123,000	m2	0,65	79,95	20
6	221	577144221	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. nad 3 m	123,000	m2	12,35	1 519,05	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				3 648,18			3 648,18	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
7	221	938909612	Odstránenie uľahnutého nánosu z krajnic hr. 100-200 mm	20,500	m2	2,25	46,13	20
8	013	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	5,550	t	12,53	69,54	20
9	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	5,550	t	4,00	22,20	20
10	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	52,245	t	1,86	97,18	20
11	221	998225195	Príplatok za každých ďalších 5000 m, kryt poz. komunikácie a letísk živичný	313,470	t	0,84	263,31	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				498,36			498,36	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				4 184,16			4 184,16	
Za rozpočet celkom				4 184,16			4 184,16	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Údržba, rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií v obci Pružina		Miesto:					
Objekt : MK Hajdik - rekonštrukcia		JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Lubomír Ďurech	Dňa: 7.4.2021				
Odberateľ: Obec Pružina		IČO: 317730					
01822 Pružina		DIČ: 2020684754					
Dodávateľ: ASFA - KDK, s. r. o.		IČO: 46704507					
01841 Dubnica nad Váhom		DIČ: 2023558823					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	9 776,87		9 776,87	6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	9 776,87		9 776,87	10	Sučet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:	E Celkové náklady		
podpis:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	9 776,87
dátum:					22	DPH 20% z:	9 776,87 1 955,37
					23	DPH 0% z:	
					24	Sučet riadkov 21 až 23:	11 732,24
					F Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: Obec Pružina
 Projektant:
 Dodávateľ: ASFA - KDK, s. r. o.

Spracoval: Ing. Ľubomír Ďurech
 JKSO :
 Dátum: 07.04.2021


Stavba : Údržba, rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií v obci Pružina
 Objekt : MK Hajdik - rekonštrukcia

ASFA - KDK, s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2	9,000	m2	9,79	88,11	20
2	272	132221104	Hĺbenie rýh š. 35, hl. 40, zem. tr. 3	3,500	m	2,80	9,80	20
3	272	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4	0,875	m3	5,44	4,76	20
4	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	0,875	m3	7,55	6,61	20
5	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	0,875	m3	0,73	0,64	20
6	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	1,750	m2	0,45	0,79	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				110,71			110,71	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
7	321	457621411	Plášťové tesnenie z asfaltobetónu úprava škár asfaltovou zálievkou do 1kg	9,000	m	2,75	24,75	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				24,75			24,75	
5 - KOMUNIKÁCIE								
8	221	572753111	Vyrovnanie povrchov stáv. krytov asfaltovým betónom	44,625	t	84,00	3 748,50	20
9	272	573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	357,000	m2	0,65	232,05	20
10	221	577144221	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. nad 3 m	357,000	m2	12,35	4 408,95	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				8 389,50			8 389,50	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
11	221	935112410r	Spätné osadenie oceľového žľabu, do lôžka z betónu tr. C 12/15 hr. 150 mm	3,500	m	32,20	112,70	20
12	221	938909311	Odstránenie nánosov z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živичného	357,000	m2	0,50	178,50	20
13	221	938909611	Odstránenie uľahnutého nánosov z krajnic hr. do 100 mm	102,000	m2	1,22	124,44	20
14	013	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	14,004	t	12,53	175,47	20
15	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	14,004	t	4,00	56,02	20
16	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	87,649	t	1,86	163,03	20
17	221	998225195	Príplatok za každých ďalších 5000 m, kryt poz. komunikácie a letísk živичný	525,894	t	0,84	441,75	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 251,91			1 251,91	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				9 776,87			9 776,87	
Za rozpočet celkom				9 776,87			9 776,87	

Krycí list rozpočtu v EUR

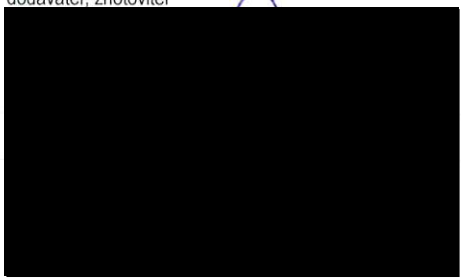Stavba : Údržba, rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií v obci Pružina		Miesto:	
Objekt : MK Ďurišovce - Matečkovy - údržba		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Lubomír Ďurech	Dňa: 7.4.2021
Odberateľ: Obec Pružina		IČO: 317730	
01822 Pružina		DIČ: 2020684754	
Dodávateľ: ASFA - KDK, s. r. o.		IČO: 46704507	
01841 Dubnica nad Váhom		DIČ: 2023558823	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
1	HSV:	7 837,92	7 837,92
2	PSV:		
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:	7 837,92	7 837,92
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		7 837,92
22	DPH 20% z:	7 837,92	1 567,58
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		9 405,50
F	Odpočít - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	

Odberateľ: Obec Pružina
 Projektant:
 Dodávateľ: ASFA - KDK, s. r. o.

Spracoval: Ing. Lubomír Ďurech
 JKSO :
 Dátum: 07.04.2021

Stavba : Údržba, rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií v obci Pružina
 Objekt : MK Ďurišovce - Matečkový - údržba

ASFA - KDK, s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2	4,300	m2	11,34	48,76	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				48,76			48,76	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
2	321	457621411	Plášťové tesnenie z asfaltobetónu úprava škár asfaltovou zálievkou do 1kg	4,300	m	2,75	11,83	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				11,83			11,83	
5 - KOMUNIKÁCIE								
3	221	572753111	Vyrovnanie povrchov stáv. krytov asfaltovým betónom	35,000	t	84,00	2 940,00	20
4	272	573211111	Postrek živíčný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	278,350	m2	0,65	180,93	20
5	221	577144221	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. nad 3 m	278,350	m2	12,35	3 437,62	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				6 558,55			6 558,55	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
6	221	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	2,000	kus	69,46	138,92	20
7	221	899431111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením hrnca	1,000	kus	38,53	38,53	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				177,45			177,45	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
8	221	938909311	Odstránenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živíčného	278,350	m2	0,50	139,18	20
9	221	938909612	Odstránenie uľahnutého nánosu z krajnic hr. 100-200 mm	66,000	m2	2,25	148,50	20
10	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	17,182	t	12,53	215,29	20
11	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	17,182	t	4,00	68,73	20
12	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živíčný	68,062	t	1,86	126,60	20
13	221	998225195	Priplatok za každých ďalších 5000 m, kryt poz. komunikácie a letísk živíčný	408,372	t	0,84	343,03	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 041,33			1 041,33	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				7 837,92			7 837,92	
Za rozpočet celkom				7 837,92			7 837,92	